

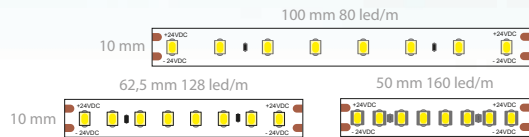

12/20
Watt/m

IP 20

CRI>80



EMC

t_a -10°÷ +40°C

Strisce flessibili a led 24V autoadesive

- LED 2835 ad alta efficienza >150lm/W e a bassa caduta di tensione
- Realizzata in moduli da 8 led per una diminuzione delle perdite in calore e migliore resa luminosa
- Basso consumo, alto rendimento
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K e 4000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

24V Flexible adhesive led strips

- Led 2835 with high lumen efficiency 150lm/W and low voltage drop
- 8led segment for a reduction of warm losses and higher lumen efficiency
- Low consumption, higher efficiency
- Available in standard 2700K, 3000K and 4000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- High Lumen Efficiency Led 2835 > 150lm/W mit niedrigem Spannungsfall
- Mit 8led Modulen verstückt für eine Warmverlustreduzierung und eine höhere Lumen Efficiency
- Niedrige Leistung, höhere Lumen Efficiency
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K und 4000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans souples à led 24V autocollants

- Led 2835 haute efficacité >150lm/W et chute de tension basse
- Réalisée en modules de 8W afin de garantir une réduction de pertes en chaleur et un meilleur rendement lumineux
- Basse consommation, haut rendement
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

Tira de led flexible adhesiva 24V

- LED 2835 de alta eficiencia >150Lm y baja caída de tensión.
- Hecho de 8 módulos LED para una reducción del calor y una mejor salida de luz.
- Con una potencia mínima, se logra la máxima eficiencia.
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K y 4000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41B24080027	2700K	1700	80	24V DC	100mm	12W	IP20
A41B24080030	3000K	1700	80	24V DC	100mm	12W	IP20
A41B24080040	4000K	1820	80	24V DC	100mm	12W	IP20
A41B24128027	2700K	2260	128	24V DC	62,5mm	16W	IP20
A41B24128030	3000K	2260	128	24V DC	62,5mm	16W	IP20
A41B24128040	4000K	2450	128	24V DC	62,5mm	16W	IP20
A41B24160027	2700K	2850	160	24V DC	50mm	20W	IP20
A41B24160030	3000K	2850	160	24V DC	50mm	20W	IP20
A41B24160040	4000K	3050	160	24V DC	50mm	20W	IP20