


TW Led Controller

- 2 Output Channels
- 24V PWM Output Common Anode
- Dali - DMX - Push inputs
- Linear or Exponential regulation
- Slave Mode
- Test or Continuous Cycle mode
- Built In DMX terminator

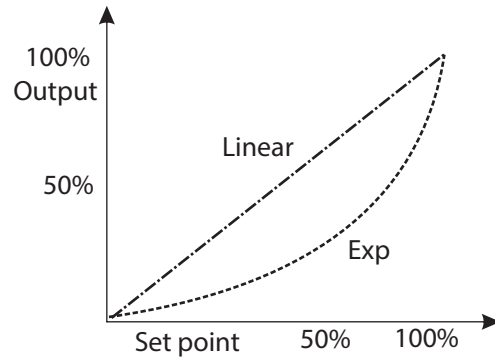

Linear / Exponential scale

MODE Selector

1	2	3	4	MODE selector
OFF	OFF	OFF	-	DALI
ON	OFF	OFF	-	DMX Linear Scale
ON	OFF	ON	-	DMX EXP Scale
OFF	ON	OFF	-	Push Linear Scale
ON	ON	OFF	-	Test or Cycle
ON	ON	ON	-	Slave
			ON	DMX terminator ON

LED	MODE selector
● ON	DALI
● OFF	Push
● OFF	Test or Cycle
● OFF	Slave
⚡ Flash	DMX

DMX Address


MODE Selector

DMX Input

Push Button Input



Low Voltage Output
24V PWM
Common Anode

DALI Input DC Input 12..24V

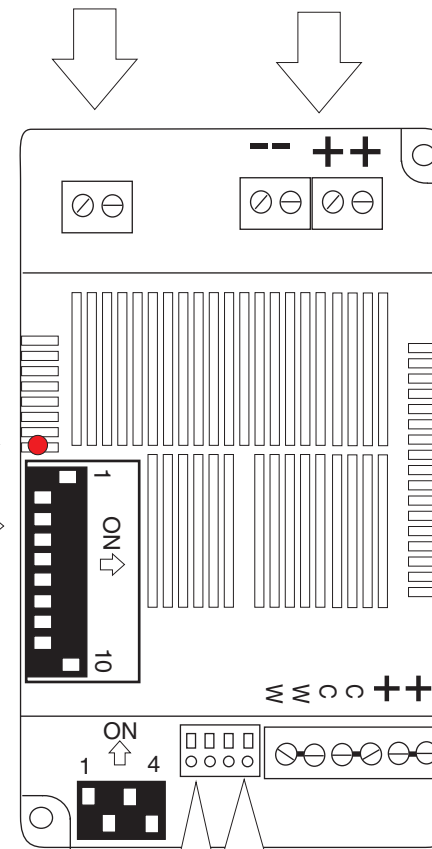


Ingresso: selezionare con i dip switch l'ingresso desiderato, spegnere e riaccendere l'apparecchio dopo le modifiche.
Control input: Select input mode by dip-switches. Switch off and on the device when selection has changed.
Gewünschte Eingangsdimmung durch Dipswitches einzusetzen. Nach einer neue Dipswitch-Einstellung das Gerät aus- und noch einschalten.
Entrée: sélectionner l'entrée souhaitée par les dip switch. Eteindre et reallumé l'appareil après changement de sélection.
Entrada: seleccionar la entrada deseada con los dip switches. Apague y vuelva a encender después de los cambios

2Ch TW DMX

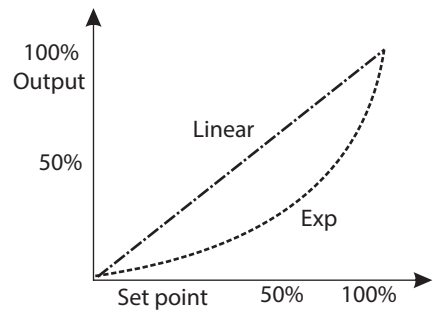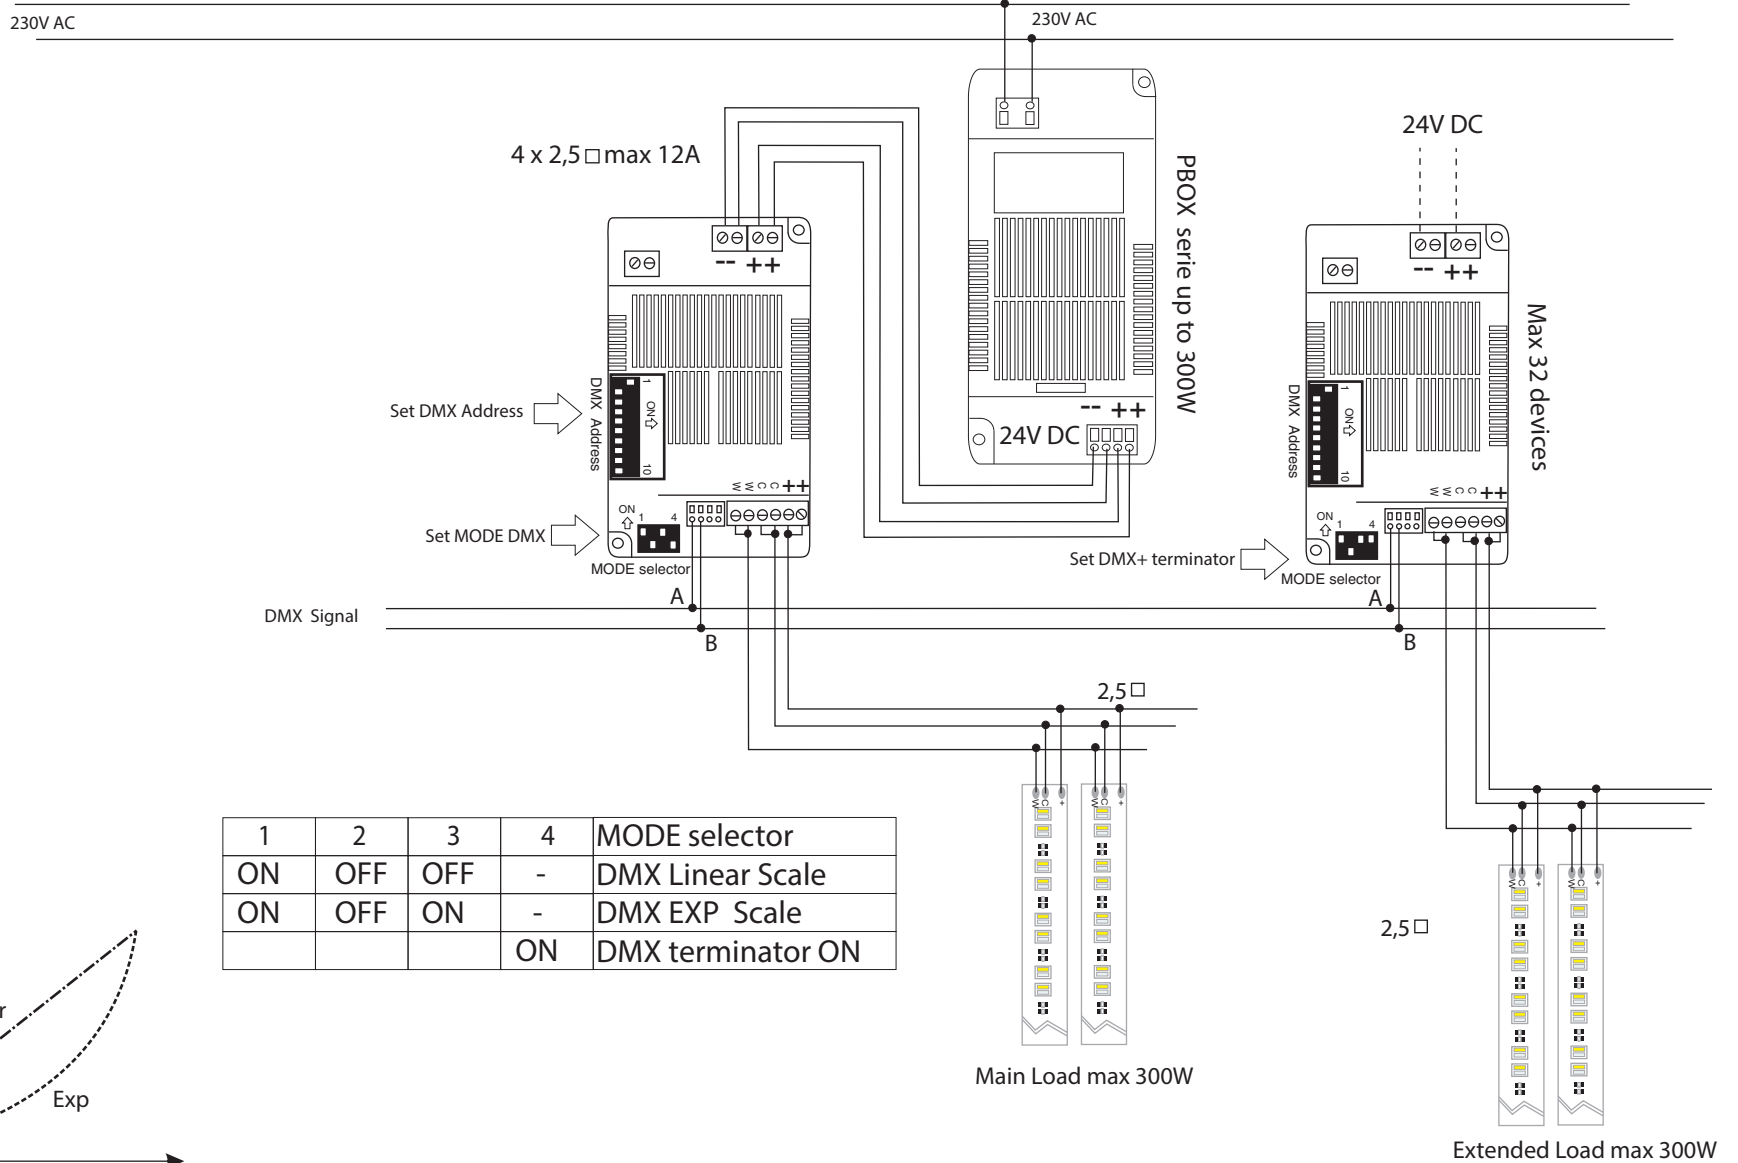

2CH TW DALI

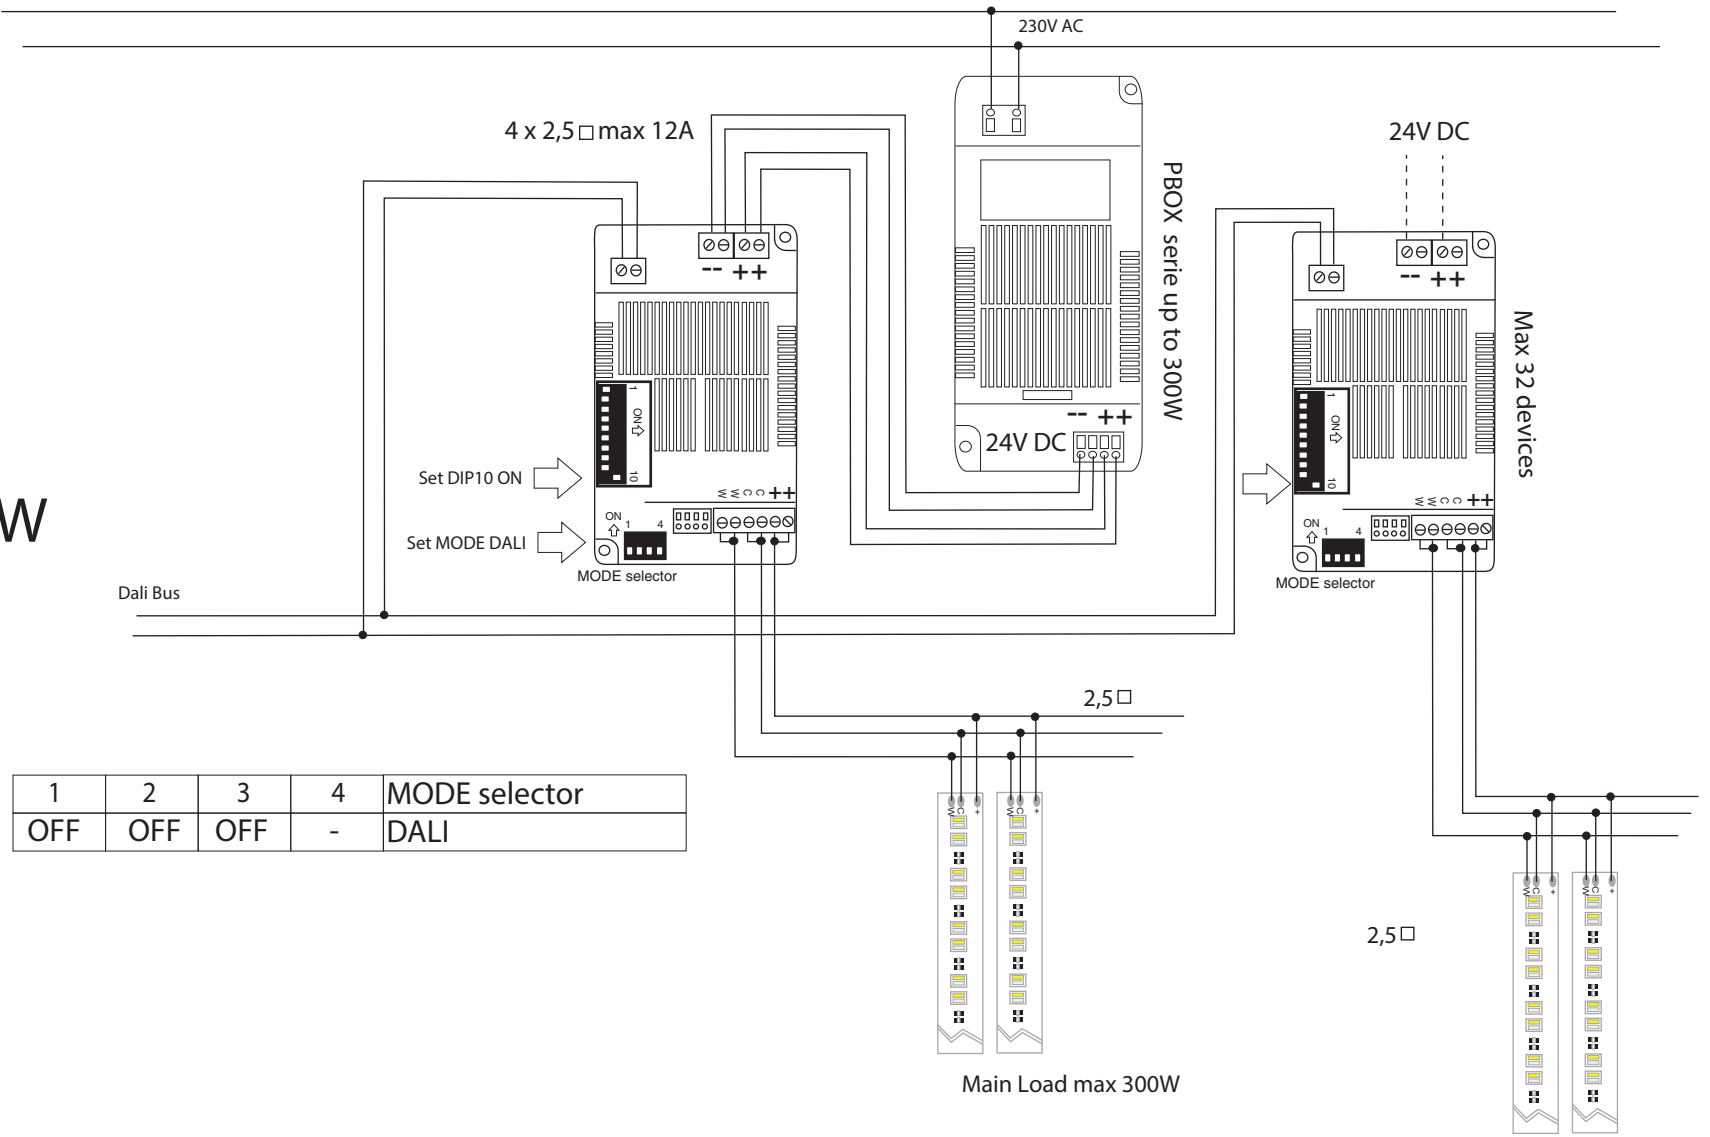

1	2	3	4	MODE selector
OFF	OFF	OFF	-	DALI

Ingresso: selezionare con i dip switch l'ingresso desiderato, spegnere e riaccendere l'apparecchio dopo le modifiche.
Control input: Select input mode by dip-switches. Switch off and on the device when selection has changed.
Gewünschte Eingangsdimmung durch Dipswitches einzusetzen. Nach einer neue Dipswitch-Einstellung das Gerät aus- und noch einschalten.
Entrée: sélectionner l'entrée souhaitée par les dip switch. Eteindre et reallumé l'appareil après changement de sélection.
Entrada: seleccionar la entrada deseada con los dip switches. Apague y vuelva a encender después de los cambios

2CH
TW
Push

1	2	3	4	MODE selector
OFF	ON	OFF	-	Push Linear Scale
ON	ON	OFF	-	Test or Cycle
ON	ON	ON	-	Slave

Master

Slave

Push Button
Low Voltage input

4 x 2,5□ max 12A

PBOX serie up to 300W

Min 30 cm

24V DC

Max 3 devices

Main Load max 300W

Extended Load max 300W

Pressione rapida sul pulsante: funzione ON/OFF
 Pressione prolungata da acceso: regolazione del colore o dimmerazione
 Pressione prolungata da spento: dopo un flash, cambia la modalità da dimmer a cambio colore e viceversa

Short Push ON / OFF
 Long Push when ON: change colours or dimmer
 Long Push when OFF: after a FLASH, change of function from tunable white to dimmer and vice versa

Ingresso: selezionare con i dip switch l'ingresso desiderato, spegnere e riaccendere l'apparecchio dopo le modifiche.
 Control input: Select input mode by dip-switches. Switch off and on the device when selection has changed.
 Gewünschte Eingangsdimmung durch Dipswitches einzusetzen. Nach einer neue Dipswitch-Einstellung das Gerät aus- und noch einschalten.
 Entrée: sélectionner l'entrée souhaitée par les dip switch. Eteindre et reallumé l'appareil après changement de sélection.
 Entrada: seleccionar la entrada deseada con los dip switches. Apague y vuelva a encender después de los cambios