

14,4
Watt/m



IP 20



CRI>80



EMC



ta -20° ÷ +45°C

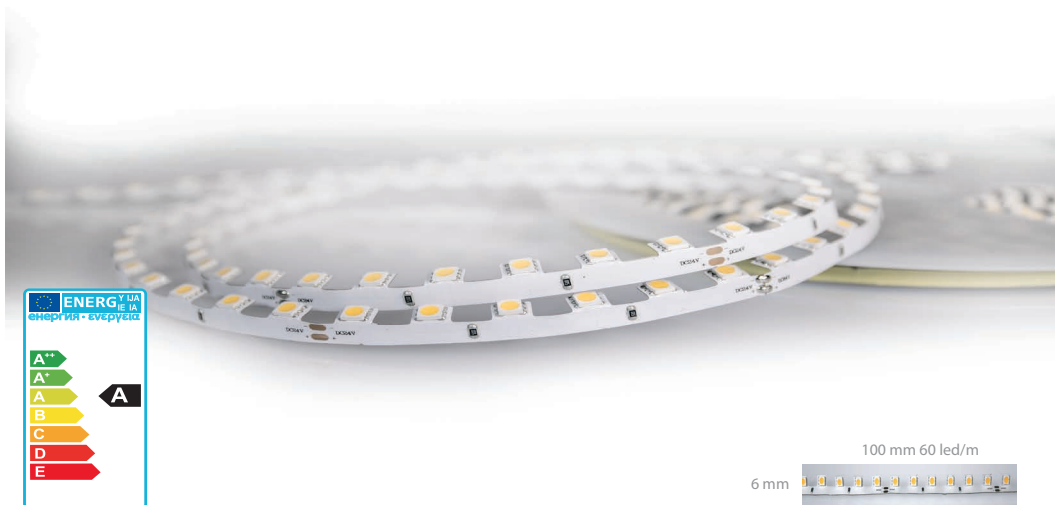

100 mm 60 led/m
6 mm

🇮🇹 Strisce a led 24V autoadesive

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 60 led 5050 per 14,4W/m con possibile taglio ogni 10cm
- Possibilità di piega esterna (UP) e piega interna (DOWN) a 90°
- Disponibile nei colori 3200K e 4100K.

🇬🇧 24V adhesive led strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- 60 leds 5050 for 14,4W/m possible cut every 10cm
- 90° angle external bend (UP) or internal bend (DOWN)
- Color temperatures available: 3200K and 4100K

🇩🇪 24V Led-Streifen - selbstklebend

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 60 leds 5050 - 14,4W/m - Zuschnitt je 10cm möglich
- 90 Winkel externe Biegung (UP) oder interne Biegung (DOWN)
- Farbetemperaturen verfügbar: 3200K und 4100K

🇫🇷 Rubans led 24V autocollants

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- 60 led 5050 pour 14,4W/m, sécable tous les 10 cm
- Possibilité de pli extérieur (UP) ou intérieur (DOWN) à 90°
- Disponible dans les couleurs 3200K et 4100K

🇪🇸 Tira led adhesiva a 24V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- Versión con 60 leds 5050 - 14,4W por metro, posibilidad de corte cada 10 cms
- Posibilidad de pliegue externo (UP) y pliegue interno (DOWN) a 90°
- Disponible en colores 3200K et 4100K

Part number	ANSI K	Lumen/m Typ.	Lux at 1 m	LED x Meter	V (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
A41ST2460U0W	3200K	1180	350	60	24V DC	600mA	14,4W	IP20
A41ST2460U0N	4100K	1250	370	60	24V DC	600mA	14,4W	IP20
A41ST246D00W	3200K	1180	350	60	24V DC	600mA	14,4W	IP20
A41ST246D00N	4100K	1250	370	60	24V DC	600mA	14,4W	IP20