

36W
Watt



IP 00


CRI>80



EMC



$t_a -20^{\circ} \div +40^{\circ}C$

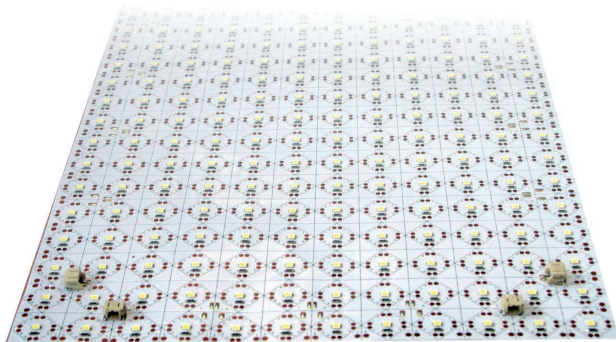

Part Number	CCT (K)	Lumen Typ.	Beam	Lux @1m	I (Typ)	V (Typ)	W	Dimensions	EEC**
A40BACK3600W	3200K	3800	120°	1000	1450mA	24V	36W	500 x 240 x 1	F
A40BACK3600B	6000K	3850	120°	1100	1450 mA	24V	36W	500 x 240 x 1	F
A40BACK3600N	4000K	3850	120°	1100	1450 mA	24V	36W	500 x 240 x 1	F

** The EEC specification refers in each case to the installed LED light source(s)

Foglio a LED per retroilluminazione - 24V

- 300 led 2835
- Uniformità di luce a 2cm
- Possibilità di collegamento in parallelo (max 6 fogli)
- Foglio flessibile in rame autodissipante. Verificare la temperatura di funzionamento per la diversa capacità di dissipazione del calore dei materiali su cui può essere applicato.
- Sezionabile ad ogni singolo led, 0,12W 13lm

LED flexible sheet for backlighting - 24V

- 300 leds 2835
- Light uniformity at 2cm.
- Parallel connection of max 6 sheets
- Copper self dissipating flexible sheet. Verify the operating temperature owing to the different heat dissipation of the material where is mounted on.
- Cuttable every led, 0,12W - 13lm