


## Dimmable LED drivers – FLO 24V Floor Dimmer

Constant voltage dimmable LED driver / Alimentatore dimmerabile per LED a tensione costante

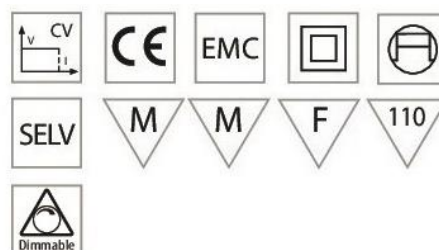

Part number Codice prodotto	P out W @230V	P out W @110V	V out DC + 5%	I out DC max @230V	I out DC max @110V	$\lambda$ Power Factor	Efficiency @230V	Efficiency @110V	ta °C	tc °C
A40FLO04024N (FLO3024)	40	25	24	1,67 A	1,05 A	0,96	88%	86%	-10...+45	85

### Features

- IP20 independent driver
- Pedal adjustment with end of run switch
- Class II protection against electric shock for direct or indirect contact
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and output short circuits

### Caratteristiche

- Alimentatore indipendente IP20
- Regolazione a pedale con interruttore di fine corsa
- Protezione in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti
- Protezione auto ripristinante contro le sovratemperature, il circuito aperto e il corto-

### Directives / Direttive:

2014/35/EU (LVD); 2014/30/EU (EMC); RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHS); 2009/125/ ECODESIGN regulation (EU) N° 2019/2020 and 341/2021 amendment

### Standards compliance: Conformità alle norme:




EN 61347-2-13:2014; EN 61347-2-13:2014 + A1:2017; EN 61347-1:2015  
EN 55015:2019 + A11:2020; EN 61000-3-3:2013; EN 61457:2009;  
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021  
EN 63000:2018;  
EN IEC 62442-3:2022

## Dimmable LED drivers – FLO 24V Floor Dimmer

Constant voltage dimmable LED driver / Alimentatore dimmerabile per LED a tensione costante

Other technical data / Altri dati tecnici	
Rated Voltage / Tensione nominale:	100 - 240 Vac
Frequency / Frequenza:	50/60 Hz
Input current /	0.24A
No-load power / Consumo a vuoto:	Driver not suitable for no-load mode Alimentatore non idoneo per il funzionamento a vuoto
Dimmable / Dimmerabile:	YES
Nominal life-time / Durata di vita nominale:	20000 hours

### Dimensions / Dimensioni

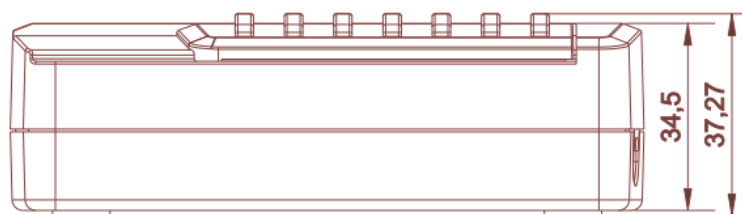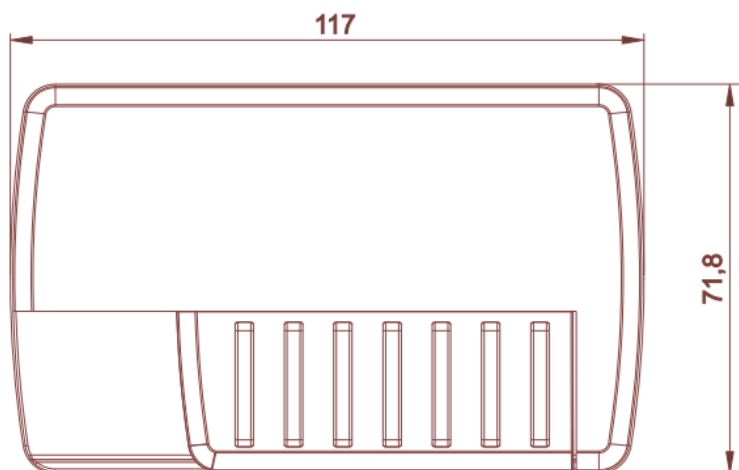

### Weight / piece – Peso / pezzo

A40FLO04024N (FLO3024)	200 gr.
------------------------	---------