



Dimmable LED drivers – MDE – Dimmable TRIAC/IGBT/MOSFET

Constant voltage dimmable LED driver / Alimentatore dimmerabile per LED a tensione costante

Made in Italy 

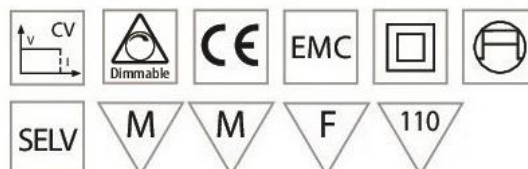

Part number Codice prodotto	P out W @230V	V out DC + 5%	I out DC max @230V	λ Power Factor	Efficiency @230V	ta °C	tc °C
A40MDE03000B	30	24	1,25 A	0,95	87%	-10...+40	65

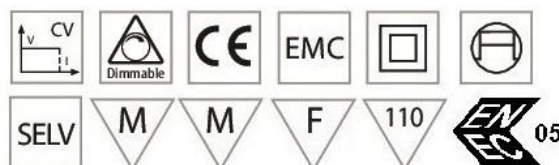

Part number Codice prodotto	P out W @230V	V out DC + 5%	I out DC max @230V	λ Power Factor	Efficiency @230V	ta °C	tc °C
A40MDE06000B	60	24	2,50 A	0,96	88%	-10...+40	80

Features

- IP20 independent driver
- Supplied with terminal cover and cable retainer
- Class II protection against electric shock for direct or indirect contact
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and output short circuits

Caratteristiche

- Alimentatore indipendente IP20
- Fornito di coprimorsetto e serracavo
- Protezione in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti
- Protezione auto ripristinante contro le sovratemperature, il circuito aperto e il corto-circuito sul secondario

Dimmable LED drivers – MDE – Dimmable TRIAC/IGBT/MOSFET


Constant voltage dimmable LED driver / Alimentatore dimmerabile per LED a tensione costante

Made in Italy 

Other technical data / Altri dati tecnici	
Rated Voltage / Tensione nominale:	220 - 240 Vac
Frequency / Frequenza:	50/60 Hz
No-load power / Consumo a vuoto:	Driver not suitable for no-load mode Alimentatore non idoneo per il funzionamento a vuoto
Nominal life-time / Durata di vita nominale:	50000h @Ta 40 °C
Light control / Controllo della luce:	Dimmer TRIAC, IGBT, MOSFET
Primary side terminal block / Morsetto lato primario:	1 x 0,5...2,5 mm ²
Primary side strain relief for cables / Serracavo lato primario:	Ø 4...9 mm ²
Secondary side terminal block / Morsetto lato secondario:	1 x 0,5...2,5 mm ²
Secondary side strain relief for cables / Serracavo lato secondario:	Ø 4...9 mm ²

Dimensions / Dimensioni

A40MDE03000B

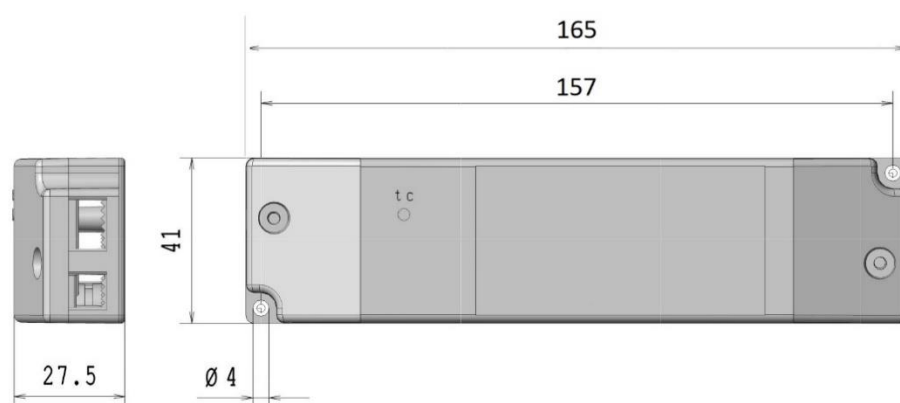


Dimmable LED drivers – MDE – Dimmable TRIAC/IGBT/MOSFET

Constant voltage dimmable LED driver / Alimentatore dimmerabile per LED a tensione costante

Made in Italy 

A40MDE06000B

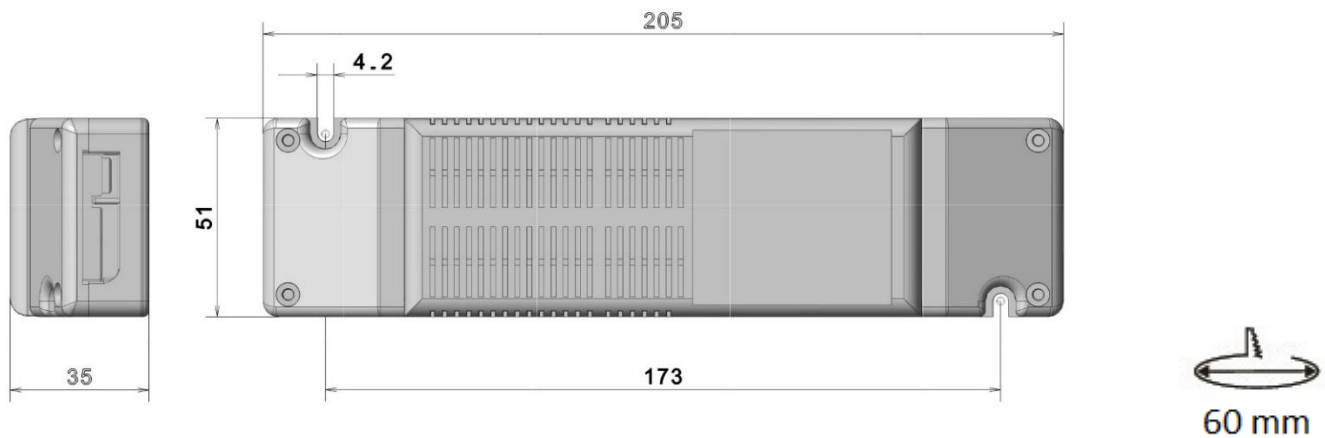

Weight / piece – Peso / pezzo

A40MDE03000B	150 gr.
A40MDE06000B	250 gr.

Directives / Direttive: 2014/35/EU (LVD); 2014/30/EU (EMC); RoHs 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHs); 2009/125/ ECODESIGN regulation (EU) N° 2019/2020 and 341/2021 amendment

Standards compliance: EN 61347-2-13:2014 + A1:2017; EN 61347-1:2015
Conformità alle norme: In addition, only on model A40MDE60000B: EN 62384:2006
 EN 55015:2019 + A11:2020; EN 61000-3-3:2013; EN 61457:2009;
 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
 EN 63000:2018
 EN IEC 62442-3:2022