


## LED drivers – MINI NICE Compact

Constant current and voltage LED driver / Alimentatore per LED a corrente e tensione costante

Made in Italy 

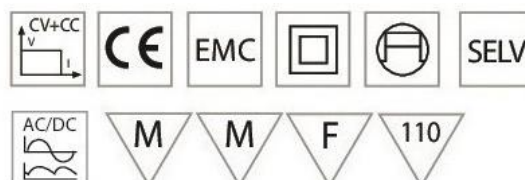

Part number Codice prodotto	P out W @230V	Vout LED		U out DC (V max)	I out DC (mA)	λ Power Factor	Efficiency @230V	ta °C	tc °C
		Min	Max						
A40MN300000B	4,2	2,75	10,5*	12	350	0,6	76%	-10...+40	65
A40MN500000B	4	2,75	7	10	500	0,6	74%	-10...+40	65
A40MN400000B	3	2,75	3,5	6	700	0,6	74%	-10...+40	65

\*in CC MODE

### Features

- IP20 independent driver
- Output in steady current 350÷700mA ± 5%
- Class II protection against electric shock for direct or indirect contact
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and output short circuits

### Caratteristiche

- Alimentatore indipendente IP20
- Uscita in corrente costante 350÷700mA ± 5%
- Protezione in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti
- Protezione auto ripristinante contro le sovratemperature, il circuito aperto e il corto-circuito sul secondario

### Directives / Direttive:

2014/35/EU (LVD); 2014/30/EU (EMC); RoHs 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHs); 2009/125/ ECODESIGN regulation (EU) N° 2019/2020 and 341/2021 amendment

### Standards compliance: Conformità alle norme:

EN 61347-2-13:2014; EN 61347-2-13:2014 + A1:2017; EN 61347-1:2015  
EN 62384:2006 + A1:2009  
EN 55015:2019 + A11:2020; EN 61000-3-3:2013; EN 61457:2009;  
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021  
EN 63000:2018  
EN IEC 62442-3:2022


## LED drivers – MINI NICE Compact

Constant current and voltage LED driver / Alimentatore per LED a corrente e tensione costante

Made in Italy 

Other technical data / Altri dati tecnici	
Rated Voltage / Tensione nominale:	220 - 240 Vac (On request/su richiesta: 110 – 240 Vac)
Frequency / Frequenza:	50/60 Hz
No-load power / Consumo a vuoto:	≤ 0,5 W
Dimmable / Dimmerabile:	NO
Nominal life-time / Durata di vita nominale:	50000h @Ta 40 °C
Primary side terminal block / Morsetto lato primario:	1 x 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Primary side strain relief for cables / Serracavo lato primario:	Ø 4...8 mm <sup>2</sup>
Secondary side terminal block / Morsetto lato secondario:	1 x 0,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Secondary side strain relief for cables / Serracavo lato secondario:	Ø 4...8 mm <sup>2</sup>

### Dimensions / Dimensioni

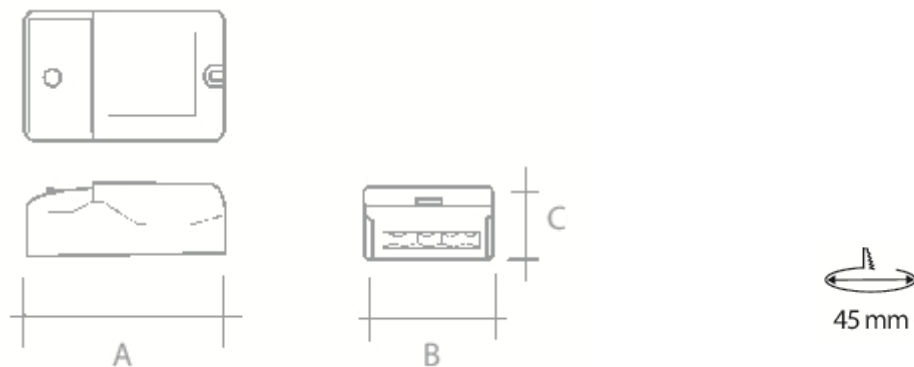

A = 59 mm      B = 42 mm      C = 20 mm

### Weight / piece – Peso / pezzo

A40MN300000B / A40MN500000B / A40MN400000B	40 gr.
--	--------