


## Dimmable LED drivers – PLV-D Dimmable DALI/PUSH – IP65

Constant voltage dimmable LED driver / Alimentatore dimmerabile per LED a tensione costante

Made in Italy 

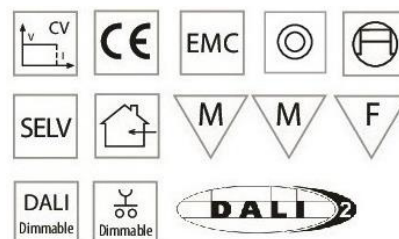

Part number Codice prodotto	P out W @230V	V out DC ±5%	I out DC max @230V	λ Power Factor	Efficiency @230V	ta °C	tc °C
A40PLV100DOB	100	24	4,16 A	0,98	93%	-10...+45	80
A40PLV150DOB	150	24	6,25 A	0,98	92%	-10...+45	85

### Features

- IP65 built-in driver
- Double or reinforced insulation
- Supplied with double insulation cable on primary side
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and output short circuits

### Caratteristiche

- Alimentatore da incorporare IP65
- Isolamento doppio o rinforzato
- Fornito con cavo doppio isolamento sul lato primario
- Protezione auto ripristinante contro le sovratemperature, il circuito aperto e il corto-circuito sul secondario

### Directives / Direttive:

2014/35/EU (LVD); 2014/30/EU (EMC); RoHs 2011/65/EU + 2015/863/EU (RoHs); 2009/125/ECODESIGN regulation (EU) n°2019/2020 and 341/2021 amendment

### Standards compliance: Conformità alle norme:

EN 61347-2-13:2014 + A1:2017; EN 61347-1:2015  
EN 55015:2019 + A11:2020; EN 61000-3-3:2013; EN 61457:2009;  
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021  
EN 63000:2018  
EN IEC 62442-3:2022  
IEC 62386-102:2014 + AMD1:2018; IEC 62386-207:2018


## Dimmable LED drivers – PLV-D Dimmable DALI/PUSH – IP65

Constant voltage dimmable LED driver / Alimentatore dimmerabile per LED a tensione costante

Made in Italy 

Other technical data / Altri dati tecnici	
Rated Voltage / Tensione nominale:	220 - 240 Vac
Frequency / Frequenza:	50/60 Hz
No-load power / Consumo a vuoto:	Driver not suitable for no-load mode Alimentatore non idoneo per il funzionamento a vuoto
Nominal life-time / Durata di vita nominale:	50000h @Ta 40 °C
Light control / Controllo della luce:	DALI, PUSH BUTTON
Primary side cables / Cavi lato primario:	2 x 0,75 mm <sup>2</sup> white, double insulation, 25 cm.
Secondary side cables / Cavo lato secondario:	2 x 1,5 mm <sup>2</sup> black and red PVC, 25 cm.

### Dimensions / Dimensioni

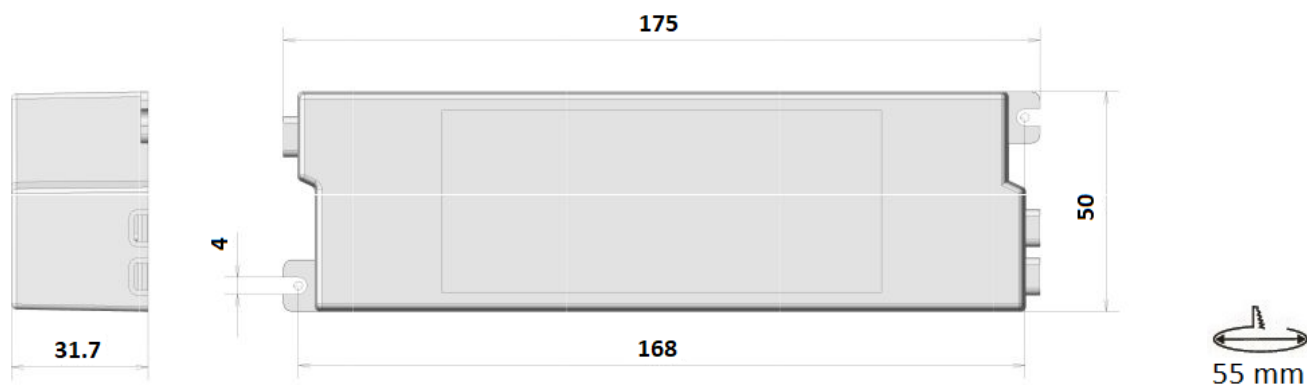

### Weight / piece – Peso / pezzo

A40PLV100D0B	425 gr.
A40PLV150D0B	410 gr.