

4,8/14,4
Watt/m



IP 65




CRI>80



EMC



t_a -10°÷ +40°C

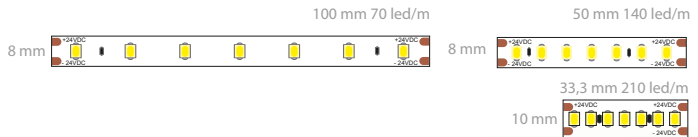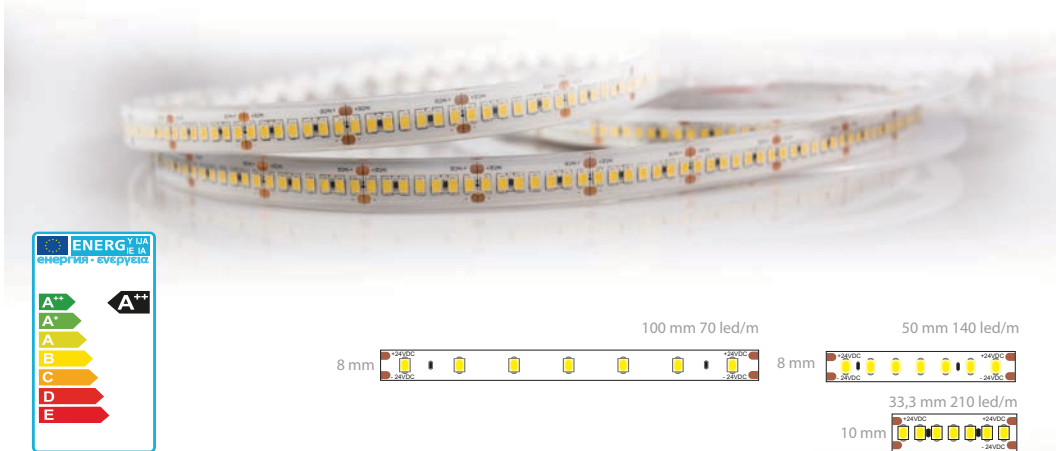

🇮🇹 Strisce flessibili a led 24V autoadesive IP65

- LED 2835 ad alta efficienza >140lm/W e a bassa caduta di tensione
- Realizzata in moduli da 7 led per una diminuzione delle perdite in calore e migliore resa luminosa - Basso consumo, alto rendimento
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 6000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

🇬🇧 24V Flexible adhesive led strips IP65

- Led 2835 with high lumen efficiency 140lm/W and low voltage drop
- 7led segment for a reduction of warm losses and higher lumen efficiency - Low consumption, higher efficiency
- Available in standard 2700K, 3000K, 4000K and 6000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

🇩🇪 24V Led-Streifen flexibel und selbstklebend IP65

- High Lumen Efficiency Led 2835 > 140lm/W mit niedrigem Spannungsfall
- Mit 7led Modulen verstückt für eine Warmverlustreduzierung und eine höhere Lumen Efficiency - Niedrige Leistung, höhere Lumen Efficiency

- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 6000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlusskabel geliefert

🇫🇷 Rubans souples à led 24V autocollants IP65

- Led 2835 haute efficacité >140lm/W et chute de tension basse
- Réalisée en modules de 7W afin de garantir une réduction de pertes en chaleur et un meilleur rendement lumineux - Basse consommation, haut rendement
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K, 4000K et 6000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

🇪🇸 Tira de led flexible adhesiva 24V IP65

- LED 2835 de alta eficiencia >140lm y baja caída de tensión.
- Hecho de 7 módulos LED para una reducción del calor y una mejor salida de luz. - Potencia mínima, máxima eficiencia
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K, 4000K Y 6000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41H24070A27	2700K	600	70	24V DC	100mm	4,8W	IP65
A41H24070A30	3000K	660	70	24V DC	100mm	4,8W	IP65
A41H24070A40	4000K	680	70	24V DC	100mm	4,8W	IP65
A41H24070A60	6000K	700	70	24V DC	100mm	4,8W	IP65
A41H24140A27	2700K	1190	140	24V DC	50mm	9,6W	IP65
A41H24140A30	3000K	1280	140	24V DC	50mm	9,6W	IP65
A41H24140A40	4000K	1320	140	24V DC	50mm	9,6W	IP65
A41H24140A60	6000K	1360	140	24V DC	50mm	9,6W	IP65
A41H24210A27	2700K	1760	210	24V DC	33,3mm	14,4W	IP65
A41H24210A30	3000K	1900	210	24V DC	33,3mm	14,4W	IP65
A41H24210A40	4000K	1960	210	24V DC	33,3mm	14,4W	IP65
A41H24210A60	6000K	2020	210	24V DC	33,3mm	14,4W	IP65

