

### Alimentatore 2 canali per controllo Tunable White

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Comanda strisce Led a luce calda e fredda a due canali
- Versione a 1 pulsante TW100240B: comando, regolazione e cambio colore con un pulsante o DALI
- Versione a 2 pulsanti TW100242B: comando e regolazione con un pulsante; cambio colore con il secondo pulsante, DALI.
- Modalità Slave per collegare più apparecchi sincronizzati
- Alimentazione: 100 V ÷ 250 V / AC - Uscita stabilizzata, a 100V 60W max

### 2-channel driver for Tunable White control

- Independent driver - IP20 - Insulation class II
- Control of 2-channel led strips (warm and cool light)
- Version with 1 push button (TW100240B): control, dimming and color temperature selection with one push only or DALI
- Version with 2 push buttons (TW100242B): control and dimming by 1 push-button and color change (dynamic mode) by the 2nd push-button. DALI control too.
- Slave mode for connecting multiple synchronized devices.
- Input Voltage: 100 ÷ 250 V/AC - Steady output, a100V 60W max

### Tunable Weiß 2-Kanal-LED-Netzteile



- Unabhängiger Konverter - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Steuert zweikanalige LED-Streifen für warmes und kaltes Licht
- Typ mit 1 Taster (TW100240B): Lichtsteuerung, Dimmung und Farbtemperatureinstellung mit einem Taster oder DALI
- Typ mit 2 Tastern (TW100242B): Lichtsteuerung und Dimmung durch einen Taster und Farbtemperatureinstellung durch ein zweiten Taster. DALI Steuerung.
- Slave-Modus zum Verbinden mehrerer synchronisierter Geräte
- Speisung: 100 ÷ 250 V/AC - Stabilisierter Ausgang, auf 100V 60W max

### Alimentation LED à 2 canaux pour Blanc Dynamique

- Alimentation indépendante - IP20 - Isolation classe II
- Pour commander des rubans LED à deux canaux: lumière blanc froid et lumière blanc chaud
- Version à un BP TW100240B: allumage, régulation de la température de couleur et de la lumière par un bouton-poussoir ou DALI.
- Version à deux BP TW100242B: allumage et régulation par un bouton-poussoir; changement de couleur par un deuxième bouton-poussoir. DALI.
- Modalité Esclave pour la connexion de plusieurs appareils synchronisés.
- Alimentation: 100 V ÷ 250 V / AC - Sortie stabilisée, à 100v max 60W

### Convertidores de potencia LED blancos dinámicos de 2 canales

- Fuente de alimentación independiente - IP20 - Aislamiento Clase II
- Controla tiras de LED de dos canales para luz cálida y fría
- Version à 1 pulsador TW100240B: Control de luz, regulación y ajuste de la temperatura del color con un pulsador.
- Version à 2 pulsadores TW100242B: Control de luz y regulación con un pulsador y ajuste de la temperatura del color con el segundo
- Modo "esclavo" para conectar múltiples dispositivos sincronizados
- Alimentation: 100 V ÷ 250 V / AC - Salida estabilizada, a100V max 60W.

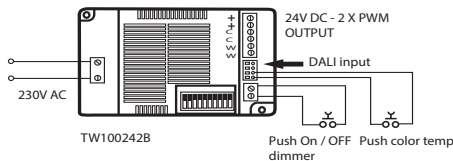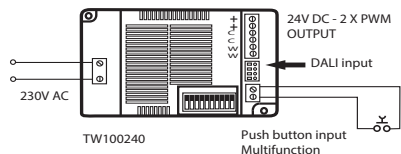

Part number	V Out	I Max (2Ch)	OUTPUT	Watt	Dimensions A x B x C
A40TW100240B	24V	2 x 4,16A		100W	207 x 76 x 35
A40TW100242B	24V	2 x 4,16A		100W	207 x 76 x 35



## TW100240B TW100242B

