

96/288
WattRF
433MHzPF
 $\lambda \geq 0,96$

IP 20



EMC

 $t_a -20^{\circ} \div +45^{\circ}C$ 

Centralina controllata WI-Fi o radiocomando uscita RGB / Tunable White / Dimmer

- Classe II di isolamento - Bassa tensione - IP20
- Regolazione con comando WI-Fi, Software Android in dotazione, IOS scaricabile
- Disponibile per controllo RGB, Tunable White e Dimmer
- Alimentazione: 12 o 24V DC. Uscita: PWM 12V o 24V max 3 x 4A
- Radiocomando 433 MHz codificato multifunzione
- Fornito con telecomando a batteria (3 x AAA non incluse)

WI-Fi Controlled Interface or Radiotransmitter for RGB / Tunable White/Dimmer

- Insulation class II - Low voltage system - IP20
- WI-Fi control, Android standard software, IOS software compatible (to be downloaded)
- Available for RGB or color temperature control
- Input: 12/24V DC. Output: PWM 12V/24V DC max 3 x 4A
- Radio control 433 Mhz multifunction
- Delivered with battery remote control (3 x AAA not included)

WI-Fi Interface oder Fernbedienung für RGB / Tunable White/Dimmer

- Isolationschutzklasse II - Niederspannung - IP20
- WI-Fi Control, Android Standard Software, IOS Software kompatibel (zum Download)
- In 2 Ausführungen verfügbar: RGB oder Steuerung der Farbtemperatur
- Eingang: 12/24V DC. Ausgang: PWM 12/24V DC max 3 x 4A
- Fernsteuerung 433 Mhz - Multifunktion
- Mögliche Anschluß von mehreren Geräten
- Mit Fernbedienung geliefert (3 x AAA NICHT dabei)

Centrale pilotée par WI-Fi ou commande-radio. Sortie RGB / Température couleur variable


- Classe II d'isolation - IP20
- Regulation par commande WI-Fi. Équipée de Software Android, IOS téléchargeable
- Disponible pour contrôle RGB ou de la température de la couleur
- Alimentation: 12V ou 24V DC. Sortie: PWM 12V ou 24V max 3 x 4A
- Commande-radio 433 MHz badgé, multifonctionnel
- Fournie avec télécommande à batterie (3 x AAA non incluses)

Controlador Wi-Fi o radio salida RGB / temperatura del blanco

- Aislamiento Clase II - baja tensión - IP20
- Regulacion con Wi-Fi, Android Software suministrado, IOS descargable
- Disponible por controlador RGB o por controlador de la temperatura del blanco
- Fuente de alimentación: 12V o 24V de CC. Salida: PWM 12V o 24V máximo 3 x 4A
- Control remoto inalámbrico multifuncional codificado 433MHz
- Suministrado con el mando a distancia (pilas 3 x AAA non incluidas)

Part number	Color	INPUT		I Max	OUTPUT		Dimensions A x B x C
		Min	Max		V Max	Watt	
A40WIFIRGBON	RGB/TW/Dimmer	12	24	12A	Vin -0.5V	144/288 W	109 x 63 x 28,5



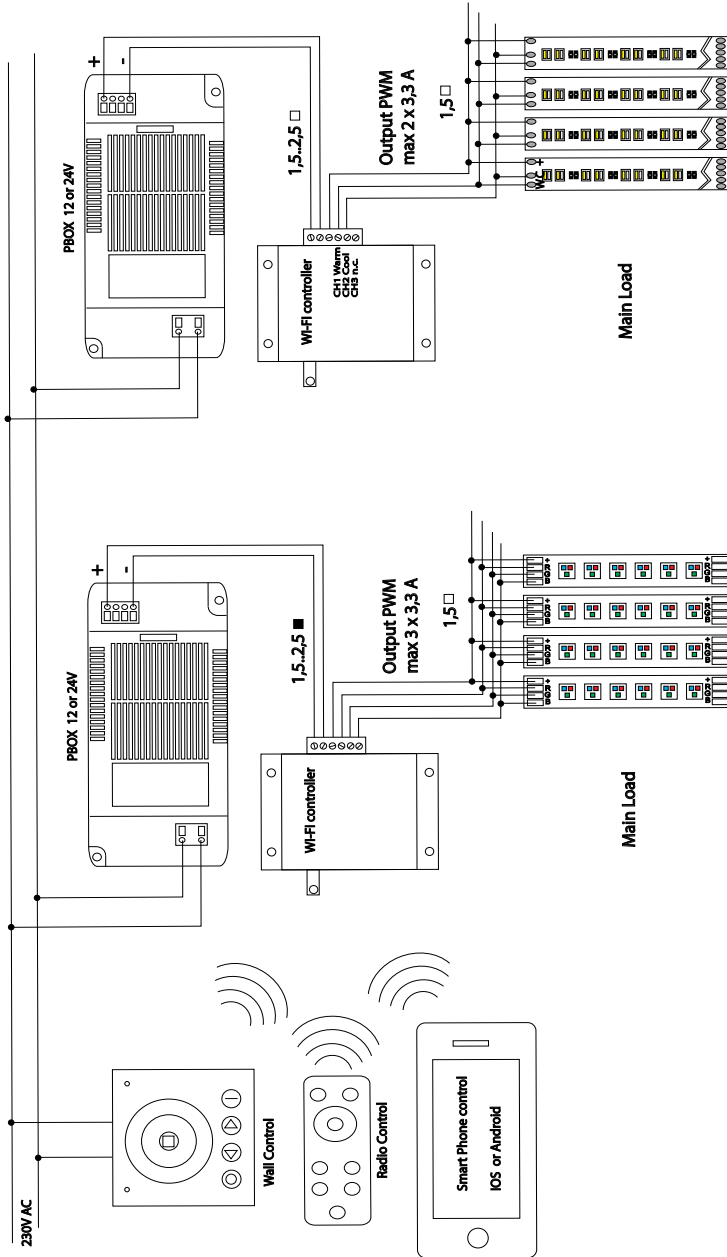

Color Temperature radio controlled & Wi-Fi system

RGB radio controlled & Wi-Fi system

