





Installation Guidance / Istruzioni per installazione

Do not bend more than allowed minimum bending diameter
Non piegare oltre il minimo diametro ammesso

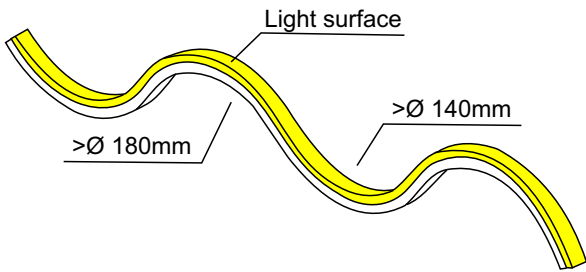

The NEON strip can only be bent laterally
La strip NEON può solo essere piegata lateralmente


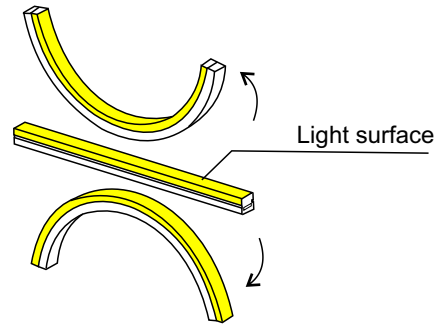


Do not bend more the strip horizontally, this will damage the circuit inside and cause failure

Non piegare la strip orizzontalmente, questo danneggerà il circuito interno e metterà fuori uso il prodotto definitivamente


Do not twist the NEON strip, the inside circuit will be damaged and cause failure

Non torcere la NEON strip orizzontalmente, questo danneggerà il circuito interno e metterà fuori uso il prodotto definitivamente

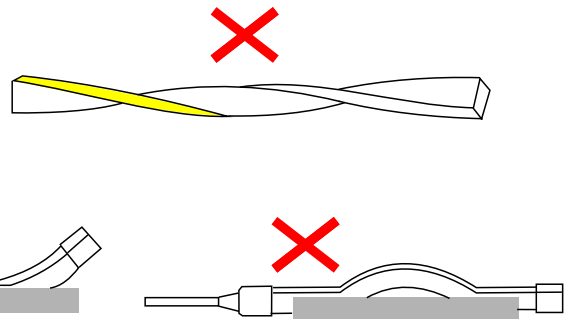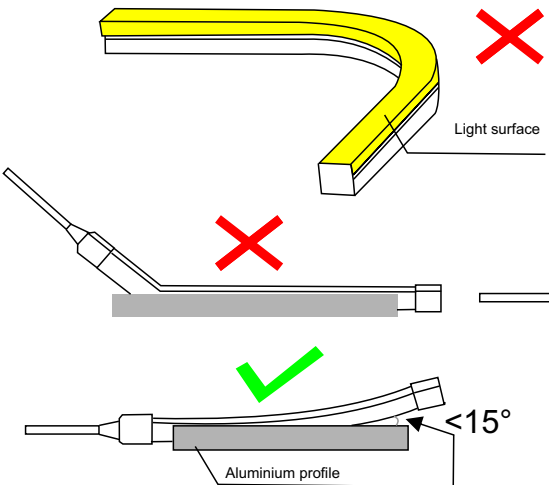

Install and remove with MAX 15° bending, to avoid damages to the circuit
Press the NEON strip into aluminium profile in one direction

Installare e rimuovere con angolo MAX 15° per evitare danneggiamenti al circuito
Inserire la NEON strip nel profilo facendo pressione in una sola direzione

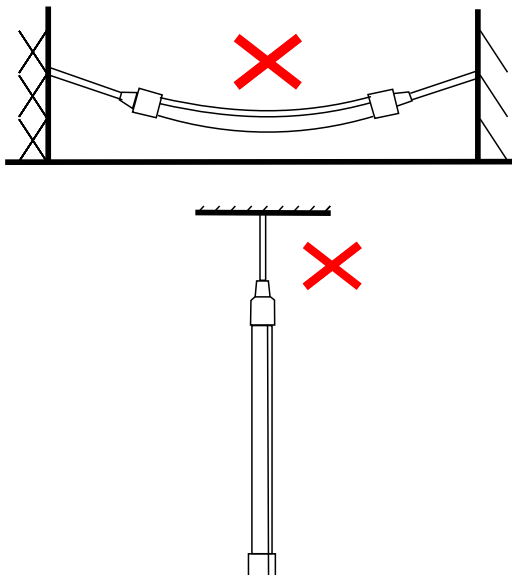


- Installation to be done only by professionals.
- Do not install in presence of oil, corrosive substances, strong acids or bases.
- In case of strip cutting, use only accessories provided by QLT, according to the correct cutting and connecting method for the installation.
- After cutting the strip, the waterproof rating of the strip is not ensured to reach the original protection level.
- Led strip can get in contact with water but it must not be submerged.
- Do not pull or crash the led strip during installation. Avoid squeezing and scratching the strip with sharp objects.

- L'installazione deve essere fatta solo da professionisti.
- Non installare in presenza di olio, sostanze corrosive, acidi o basi forti.
- In caso di tagli, utilizzare solo gli accessori forniti da QLT, e seguire il metodo di taglio e collegamento corretto per l'installazione.
- Dopo il taglio della strip il grado di impermeabilità originale della striscia non è garantito.
- La striscia LED può essere esposta all'acqua, ma non deve assolutamente rimanere sommersa.
- Non tirare o schiacciare la strip led durante l'installazione. Evitare di schiacciare o graffiare la striscia con oggetti appuntiti.

IMPORTANT:

Once you have chosen a lighting configuration and finished making necessary connections, mounting of NEON led strip longer than 2 meters, requires minimum two persons: one mounts the NEON led strip and the other is supporting the roll.
Twisting or bending the NEON led strip over defined minimum bending diameter during mounting can damage inside circuit board and leds.

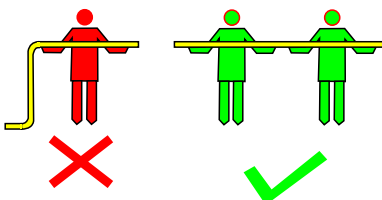

IMPORTANTE:

Dopo aver scelto una configurazione di installazione e aver finito di effettuare i collegamenti necessari, il montaggio della striscia led NEON più lunga di 2 metri, richiede minimo due persone: una per montare la striscia NEON e un'altra per mantenere dritta la strip NEON per evitare pieghe che la danneggerebbero.
Torcere o piegare la striscia LED NEON oltre il minimo diametro di piegatura durante il montaggio può danneggiare il circuito internodei led.