

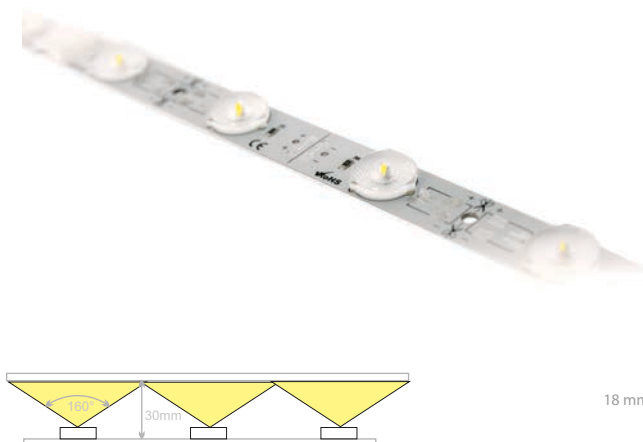

15,5W  
Watt

IP 00

CRI&gt;80



EMC

t<sub>a</sub> -20° ÷ +40°C

50 mm

18 mm

**Barra a LED per retroilluminazione - 24V**

- Retroilluminazione di scritte pubblicitarie, pannelli
- Lente 160° per retroilluminazione. Uniformità di luce garantita da 30mm
- Disponibile nei colori 4000K e 6000K
- Kit composto da 10 barre Led già cablate con doppio cavo
- Barra d'alluminio autodissipante composta da 22 led, con fori di fissaggio 3mm - Sezionabile ogni 50 mm

**LED bar for backlighting - 24V**

- Specific for advertising boxes and panels
- Equipped with 160° lens for thin boxes backlighting. Uniform light granted by 30mm
- Available in colors 4000K and 6000K
- Kit made of 10 LED bars, already equipped with double cable
- Self dissipating aluminium bar, made up of 22 led, with 3mm fixing holes - cuttable every 50mm

**Starre Led-Streife für Hinterbeleuchtung 24V**

- Hinterbeleuchtung von Werbeschilddern und Tafeln
- Mit Linse 160° für Hintergrundbeleuchtung. Gleichmäßiges Licht ab 30mm.
- Temperaturfarbe: 4000K und 6000K
- Geliefert in Set aus 10 Leisten, schon mit Doppelkabel geliefert. Eine Leiste ist besteht aus 22 Leds
- Selbst ableitende Aluminium-Leiste mit Befestigungsbohrungen von 3mm - Zuschchnitt jede 50 mm

**Barre à LED pour rétroéclairage - 24V**

- Rétroéclairage d'enseignes publicitaires, panneaux
- Lentille 160° pour rétroéclairage. Homogénéité de la lumière à partir de 30mm
- Disponible dans les couleurs 4000K et 6000K
- Kit composé de 10 barres Led déjà câblées double
- Barre d'aluminium autodissipante de 22 leds, avec trous de fixation 3mm sécable tous les 50 mm

**Barra de LED para retroiluminación - 24V**

- Específico para paneles publicitarios y de señalización
- Equipada con lente de 160° para retroiluminación de paneles. Homogeneidad de la luz de 30mm
- Disponible en colores 4000K y 6000K
- Kit compuesto de 10 barras led equipadas con doble cable. Cada barra se compone de 22 leds.
- Aluminio autodissipador con taladrado de 3mm para sujeción, se puede cortar cada 50mm

Part number	K	Lumen /bar	Beam	Lux at 1 m	I (typ.)	V (typ.)	W /bar	Dimensions A x B x H
A40KBACK155B	6000K	1400	160°	nd	650 mA	24V	15,5W	1100 x 850 x 75
A40KBACK155N	4000K	1400	160°	nd	650 mA	24V	15,5W	1100 x 850 x 75

